




EXOSTKG 52MIL PEEL+STICK GRANULATED UNDERLAYMENT

REVESTIMIENTO AUTO ADHESIVO GRANULADO EXOSTKG 52MIL

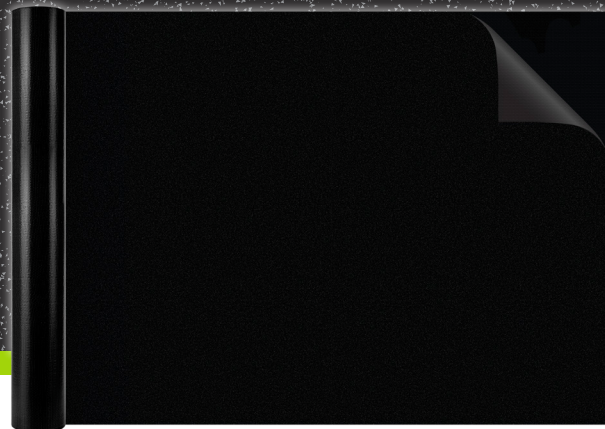

EXOSTKG 52MIL Granulated Peel & Stick Underlayment is a premium grade, self-adhering underlayment that employs peel-and-stick technology. This underlayment is a secondary barrier against water and moisture under shingled roofs, particularly in areas susceptible to ice dams. EXOSTKG 52MIL is designed to meet stringent industry standards. The SBS polymer-modified bitumen compound is laminated onto robust fiber reinforcement, while the top surface is coated with mineral granules to enhance anti-slip properties.

El Revestimiento Auto Adhesivo Granulado EXOSTKG 52MIL es un revestimiento de primera calidad que emplea la tecnología de despegar y pegar. Este revestimiento es una barrera secundaria contra el agua y la humedad bajo los techos de tejas de asfalto, especialmente en zonas propensas a las acumulaciones de hielo. El Revestimiento Auto Adhesivo Granulado EXOSTKG 52MIL esta diseñado para cumplir las estrictas normas del sector. El compuesto de asfalto modificado con polímeros SBS se lamina sobre un robusto refuerzo de fibra, mientras que la superficie superior se recubre con gránulos minerales para mejorar las propiedades antideslizantes.



LEARN MORE AT
STINGERWORLD.COM

INFORMATE DEMÁS EN
STINGERWORLD.COM

EXOSTKG 52MIL SPECIFICATIONS

ESPECIFICACIONES DE EXOSTKG 52MIL


PHYSICAL PROPERTIES PROPIEDADES FÍSICAS	TEST METHOD MÉTODO DE PRUEBA	TYPICAL VALUE VALOR TÍPICO
Nominal Thickness, (mil) Espesor nominal, (mil)	ASTM D 1970	52
Top surfacing Revestimiento superior	-	Coated Granular Sand Cubierta de arena granular
Release film Lamina de liberación	-	Silicon coated split release Liberación dividida recubierta de silicona
Tensile strength (MD/CD), (lbs./inch) Resistencia a la tracción (MD/CD), (lbs./pulgada)	ASTM D 1970	≥25/25
Tear Resistance (MD/CD), (Lbf) Resistencia al rasgado (MD/CD), (Lbf)	ASTM D 1970	≥20/20
Elongation (MD/CD), (%) * Alargamiento (MD/CD), (%) *	ASTM D 1970	≥10%
Adhesion to Plywood, (Lbf) Adherencia a la madera contrachapada, (Lbf)	ASTM D 903	5 @ 40° F 12 @ 75° F
Nail Sealability Sellado de clavos	ASTM D 1970	Pass Aprobado
Thermal Stability Estabilidad térmica	ASTM D 1970	235° F
Low Temp Flexibility Flexibilidad a bajas temperaturas	ICC AC 48	Pass Aprobado
Water permeance Permeabilidad al agua	ASTM E 96	< 0.1
UV Resistance Resistencia a los rayos UV	-	30 Days 30 días

All Values are subjected to 5 to 10% variations | Todos los valores están sujetos a una variación del 5 al 10%. *

*Ultimate elongation is measured by the total rupture of the membrane and not peak load calculation. | La elongación máxima se mide por la ruptura total de la membrana y no por el cálculo de la carga máxima.

MAIN FEATURES

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

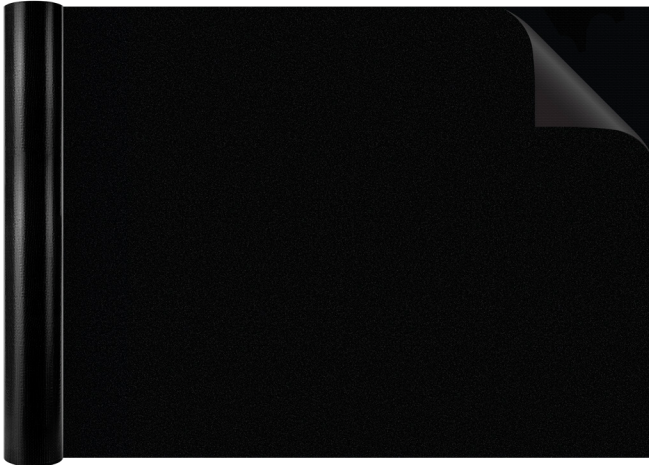

Item #0342200

- **High-Temp Resistance up to 235°F**
Resistencia a altas temperaturas de hasta 235 °F
- **Possesses high durability and exceptional weathering capabilities.**
Posee una gran durabilidad y una excepcional resistencia a la intemperie.
- **Self-seals for effective nail sealing.**
Autosellante que garantiza el sellado de los clavos.
- **Offers water resistance and protection against ice dams.**
Ofrece resistencia al agua y protección en zonas propensas a acumulaciones de hielo.
- **Provides excellent anti-slip properties and enhanced walkability, making it particularly suitable for sloped roofs.**
Proporciona excelentes propiedades antideslizantes y mejora la transitabilidad, por lo que es especialmente adecuado para techos inclinados.

EXOSTKG 52MIL BENEFITS

BENEFICIOS DE EXOSTKG 52 MIL

- Our most economical option delivers a classic peel-and-stick experience.
Nuestra opción más económica ofrece una experiencia clásica de despegar y pegar.

- **Built in lateral fibers reduce the risk of ripping in the direction of the eave.**
Las fibras laterales incorporadas reducen el riesgo de desgarro en la dirección del alero.
- **Features large, walkable granules that offer excellent grip for enhanced safety.**
Contiene gránulos grandes y transitables que ofrecen un agarre excelente para mejorar la seguridad.

INSTALLATION

INSTALACIÓN

Full installation instructions can be found on the product's box. Users are advised to check local building codes for additional guidance on the application. Local building codes always take precedence.

Las instrucciones completas de instalación se encuentran en la caja del producto. Se aconseja a los usuarios que comprueben los códigos de construcción locales para obtener orientación adicional sobre la aplicación. Los códigos de construcción locales siempre tienen prioridad.

- **Installation should only be carried out on a clean, dry, undamaged roof deck.**
La instalación debe realizarse únicamente sobre una base de techo limpia, seca y sin daños.
- **Apply a primer, if needed or desired. Always use a primer when installing over Gypsum, which complies with ASTM D41.**
Aplique un primer si es necesario o deseado. Siempre use un primer al instalar sobre paneles de yeso (Gypsum) lo que cumple con la norma ASTM D41.

- **Begin applying at the corner of the eave, ensuring that the lower edge of the underlayment is flush with the edge of the roof deck.**
Comience la instalación desde la esquina de la cornisa, asegurándose de que el borde inferior del revestimiento esté alineado con el borde de la base del techo.
- **Pull the top corner back, peel off the release film, and firmly press the sheet onto the substrate. Once the top half is adhered, release and stick the remaining half.**
Tire hacia atrás de la esquina superior, retire la película protectora y presione firmemente la lámina sobre el sustrato. Una vez adherida la mitad superior, libere y adhiera la mitad restante.
- **Fasten using Roofing Nails or Cap Fasteners as specified by ASTM F1667 as needed to maintain safety and material adherence. Horizontal overlaps should be a minimum of 6" and fastened.**
Fije utilizando clavos para techos o sujetadores de capuchón – especificado en la norma ASTM F1667, – según sea necesario para mantener la seguridad y la adherencia del material. Las superposiciones horizontales deben ser de un mínimo de 6" y deben estar sujetas.
- **Install the final roof covering within 30 days for EXOSTKG, or 180 days for EXOSTK.**
Instale el recubrimiento final del techo dentro de 30 días para EXOSTKG, o dentro de 180 días para EXOSTK.
- **It is not recommended to install any bitumen product over wooden slat roofs or in direct contact with flexible PVC products.**
No se recomienda instalar ningún productos de betún, sobre techos de listones de madera ni en contacto directo con productos de PVC flexible.