



LEARN MORE AT
STINGERWORLD.COM

INFORMATE DEMÁS EN
STINGERWORLD.COM



EXO25 FIT™ SYNTHETIC UNDERLAYMENT

REVESTIMIENTO SINTÉTICO EXO25 FIT™

THE ULTIMATE MOISTURE DEFENSE SYSTEM

At STINGER, we challenge the status quo and refuse to settle for the way it's always been done. EXO25 FIT™ is a unique underlayment – a half-sized roll designed specifically for starting and finishing double-layer roof decks, making it a perfect fit. Combine them with our collated cap fasteners and you'll create a moisture barrier that's tested and approved in winds up to 180 mph. Because when it comes to protecting your home– it's all about what lies underneath.

BENEFITS

- "24" precut width – ideal for starting and finishing two-layer applications.
- Features a proprietary slip-resistant coating on the backside with a spunbond non-woven walking surface for improved traction and walkability.
- Withstands UV exposure for up to 6 months.
- Lightweight – Only 10 lbs. per roll.
- Preprinted fastening pattern to speed up installation.
- Approved for use under shingle and metal roofs.
- 25-year limited warranty.



EL MEJOR SISTEMA DEFENSA CONTRA LA HUMEDAD

En STINGER, desafiamos el orden establecido y nos negamos a conformarnos con lo que siempre se ha hecho. EXO25 FIT™ es un revestimiento sintético único, un rollo de tamaño medio diseñado específicamente para comenzar y terminar cubiertas de techo de doble capa, lo que lo hace perfecto para el trabajo. Combinarlos con nuestros capuchones en tiras y crea una barrera contra la humedad que ha sido sometida a pruebas y aprobada para resistir vientos de hasta 180 mph. Porque cuando se trata de proteger tu hogar, lo más importante es lo que se coloca debajo de la superficie.

BENEFICIOS

- Ancho precortado de 24" – ideal para comenzar y terminar aplicaciones de dos capas.
- Cuenta con una capa patentada antideslizante en la parte posterior y una superficie no tejida spunbond para mejorar la tracción y la capacidad de caminar.
- Resistente a la exposición UV durante hasta 6 meses.
- Ligero: solo 10 libras por rollo.
- Patrón de fijación preimpreso para reducir el tiempo de instalación.
- Aprobado para uso bajo techos de tejas, alfalto y metal.
- Garantía limitada de 25 años.




PRODUCT SPECIFICATIONS ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

WIDTH ANCHO	LENGTH LONGITUD	SQ. PER ROLL SQ. POR ROLLO	FABRIC WT. PESO DEL TEJIDO	TENSILE STRENGTH RESISTENCIA A LA TRACCIÓN	SCRIM (WEAVE CT) SCRIM (CONTEO DE TEJIDO)	WARRANTY GARANTÍA	MADE IN HECHO EN	ROLLS / PALLET ROLLOS/ PALLET
24 in. 24 pulgadas	250 ft. 250 pies.	5 sq.	95 GSM	MD: 100 lbs MD: 100 libras CD: 77 lbs CD: 77 libras	9x7	25 year 25 años	India	112

APPLICABLE STANDARDS & CODES:

NORMAS Y CÓDIGOS APLICABLES

- Intertek CCRR-0504
- ASTM E108 (Class A)
ASTM E108 (Clase A)
- ASTM D8257
- ASTM D4869 Type IV
ASTM E108 (Tipo IV)
- ASTM D226 Type I & II
ASTM DD226 (Tipo I & II)
- Florida Product Approved - FL42439
Producto aprobado en Florida - FL42439
- TDI Listed
Listado TDI
- Miami Dade County Approved
Aprobado por el condado de Miami-Dade

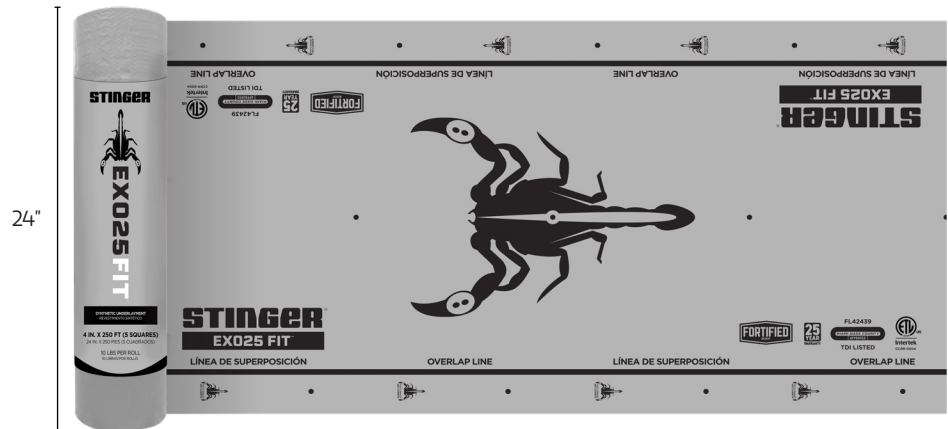

RECOMMENDED INSTALL

We recommend the use of STINGER Collated Caps (NailPac® or StaplePac®), or STINGER HandDrive cap nails to properly install EXO Underlayments. Stinger Cap Systems is the recommended best practice for securing synthetic underlayments and housewrap.

INSTALACIÓN RECOMENDADA

Recomendamos el uso de los capuchones agrupados STINGER (NailPac® o StaplePac®), o los clavos con capuchones plásticos STINGER para instalar el revestimiento sintético EXO correctamente. El sistema de capuchones Stinger es la mejor práctica recomendada para la asegurar el revestimiento sintético y los aislamientos térmicos.

